

„DOMINO“ - Ravni gladki strešnik

- Doslednost v obliki in tehniki
- Hrbtana tehnologija reber za stabilnost in odvajanje kondenzacijske vode

Opis

S strešnikom »DOMINO« smo dosegli izredno posrečeno povezavo edinstvenih prednosti pravega glinenega strešnika z modernimi predstavitvami za dizajn našega časa. Markanten dizajn strešnika »DOMINO« zaznamuje maksimum formalne izrazne moči pri popolni opustitvi odvečnih stilnih sredstev. Istočasno pa ta strešnik dokazuje optimalno funkcionalnost in ekonomičnost – za krovce in investitorje.

»DOMINO« je v pravem pomenu besede zelo lep primer superiornosti pristne kakovostne blagovne znamke. Stopničasta kritja zanesljivo ščitijo pred vdorom vode in umazanije. »DOMINO« je strešnik na vrhuncu našega časa – za strehe vseh investitorjev, ki cenijo premočrtnost.

Tehnični podatki

Velikost:	ca. 257 x 436 mm		
	min. ca.	povprečno ca.	maks. ca.
Pokrivna širina:	223 mm	224 mm	225 mm
Pokrivna dolžina:	343 mm	348 mm	354 mm
	maks. ca.	povprečno ca.	min. ca.
Potreba strešnikov:	13,1 kosov/m ²	12,7 kosov/m ²	12,4 kosov/m ²
Teža:	ca. 4,0 kg/kos	ca. 50,8 kg/m ²	
Mini paket: 4 Kosov		Paleta: 240 Kosov	

Slemenjak	Vrednosti									
	LAF/FLA v mm									
DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	
PD	LAF	95	90	85	85	85	85	85	85	85
2,5 kosov/tm	FLA	85	80	70	60	50	40	30	25	15

LAF = razmik letev k sečišču slemena, FLA =

slemenski razmik letev

Mere veljajo za letve 30/50.

Pri letvah 40/60 je možno dobiti mere LAF na



povpraševanje pri CREATON-u.

Krajniki, dvovalovniki, polovičke
ca. 2,9 kosov/tm


Priključni zračni slemenjak, enokapni strešnik
ca. 4,5 kosov/tm

Obširne vodotehnične raziskave so pri našem strešniku »DOMINO« potrdile nadpovprečno varnost pred vdorom dežja. Na podlagi tehnično izpiljenega žlebljenja dosežete že pri **20° s sekundarno folijo (CREATON »UNO«)**, **18° z lepjljeno ali varjeno sekundarno folijo (CREATON »DUO«)**, **16° pred dežjem varno podstreho (CREATON »TRIO«)** potrebno varnost pred dežjem znotraj naših garancijskih pogojev. Pri vprašanjih o izvedbi podstrešja Vam z veseljem svetujemo. Pri odmikih letev v najmanjšem/največjem mejnem območju pri naročilu prosim nujno navesite dolžino letev!


Zaradi naravno pogojenih razlik pri barvi surovin lahko pride majhnih odstopanj v barvah in merah.

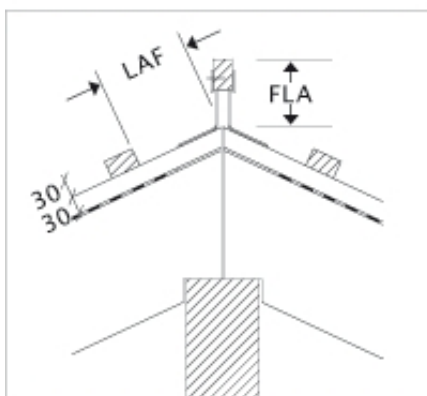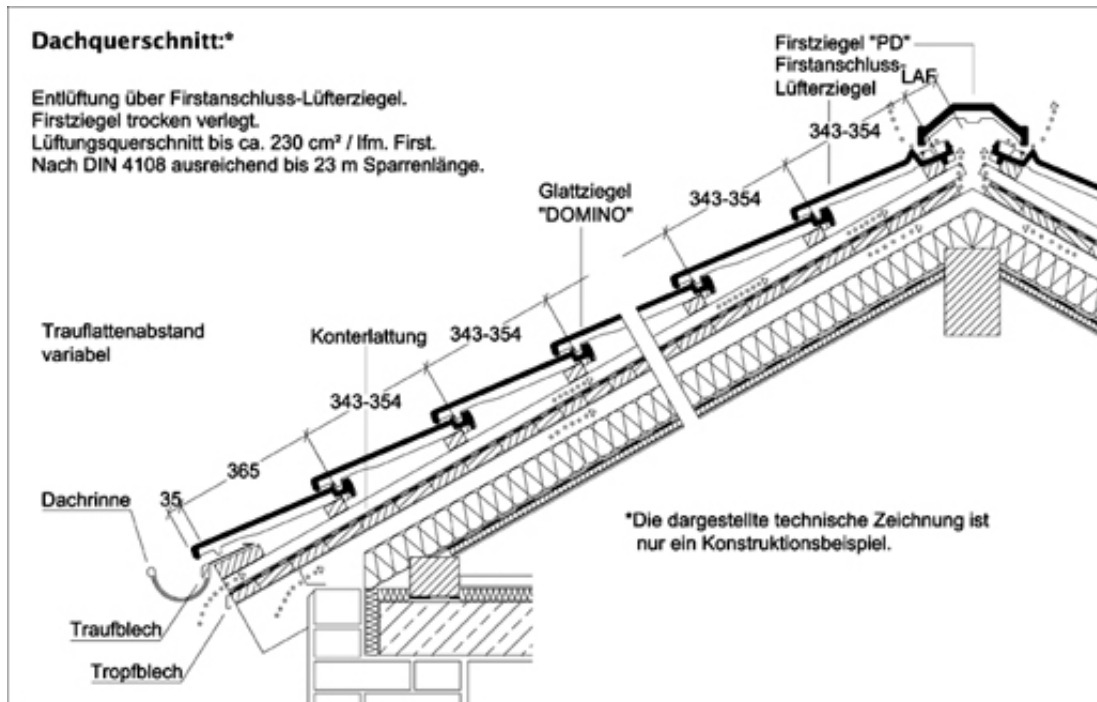

**Ortgangausbildung mit Ortgangziegel links
mit Ortgangbrett***

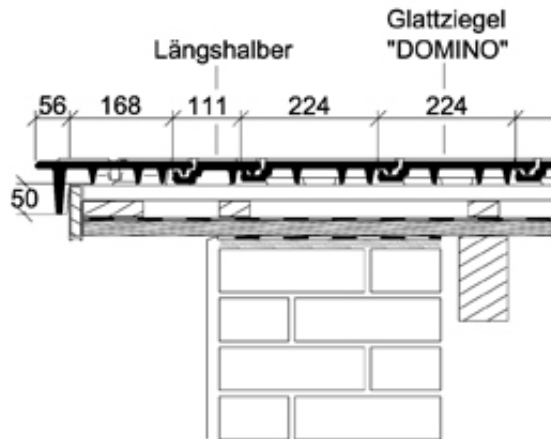


**Ortgangausbildung mit Ortgangziegel rechts
mit Ortgangbrett***

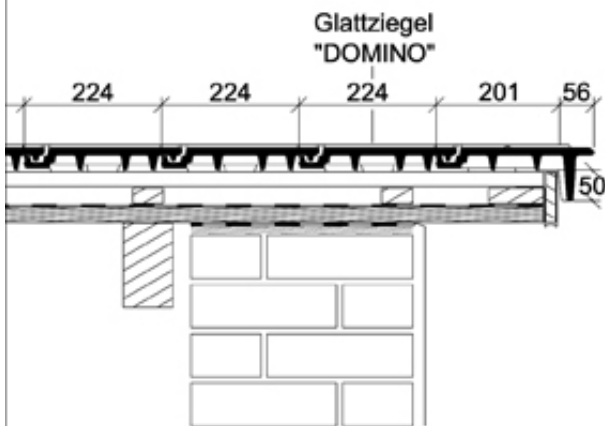


Pulldach - Ausführung*

Bei Sonderanfertigungen ist die Decklänge auf Anfrage bei CREATON erhältlich.

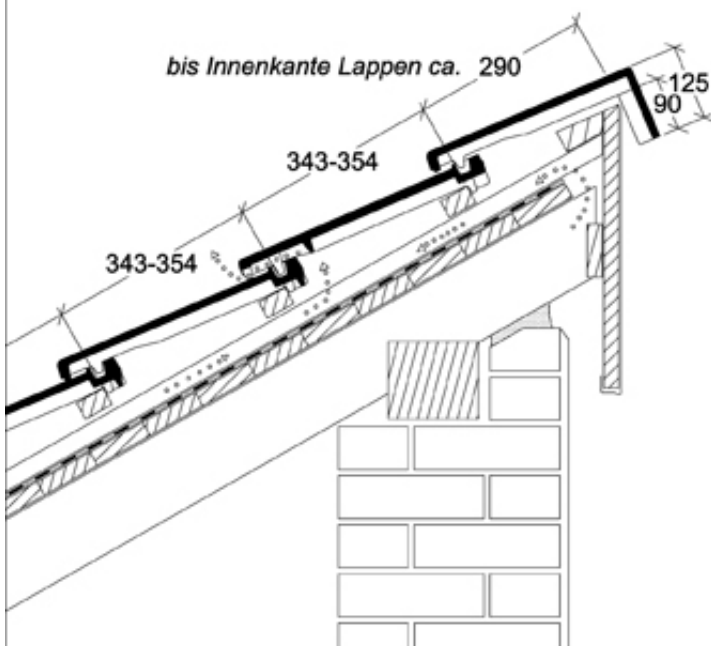

**Wandanschluss (oben)
mit Firstanschluss-Lüfterziegel***

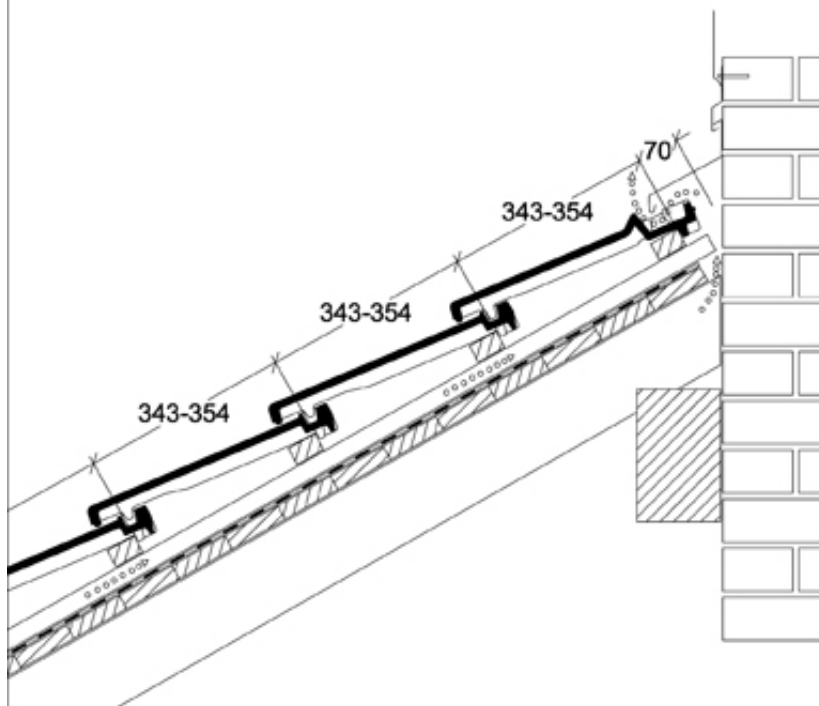

CREATON AG
Dillinger Str. 60
86637 Wertingen

18.04.2012, 11:46

Tel.: +49(0)8272/86-0
Fax: +49(0)8272/86-500