

„BALANCE“ - Uravnoveženost v obliki, razmerjih in ekonomičnosti.

- Ugodno razmerje med ceno/učinkovitostjo po zaslugi XXL formata
- Izrazito žlebljenje z veliok vzdolžno pomičnostjo
- Prednosti pri polaganju po zaslugi treh stabilnih obešalnih nosov

Opis

Z »BALANCE« se odpirajo povsem nove razsežnosti oblikovanja strehe v gospodarnosti in dizajnu. Zraven visoke kakovosti in uravnoveženih razmerij predvsem za velike pa tudi za majhne strehe, skrbijo gospodarno polaganje in najvišja varnost z izpiljeno tehniko žlebljenja za trajno obstojnost vrednosti in naredijo v strešnik »BALANCE« v resnično uspešen izdelek.

S porabo ca. 8,4 kosov/m² nudi CREATON strešnik, ki ne dokazuje le zglednih kakovosti in zbuja s svojo lepoto pozornosti, ampak postavlja tudi nova merila v razmerju med ceno in učinkovitostjo. Dodatno nas prepričujejo velika pomičnost 26 mm, izboljšana statika z izpiljenimi podpornimi rebri in stabilni obešalni nosovi.

Tehnični podatki

Velikost:	ca. 323 x 502 mm		
	min. ca.	povprečno ca.	maks. ca.
Pokrivna širina:	274 mm	275 mm	277 mm
Pokrivna dolžina:	406 mm	419 mm	431 mm
	maks. ca.	povprečno ca.	min. ca.
Potreba strešnikov:	9,0 kosov/m ²	8,7 kosov/m ²	8,4 kosov/m ²
Teža:	ca. 4,4 kg/kos	ca. 38,2 kg/m ²	
Mini paket: 4 Kosov		Paleta: 192 Kosov	

	Vrednosti											
	LAF/FLA v mm											
Slemenjak	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF	LAF	95	90	90	80	80	80	75	75	75	75	75
2,5 kosov/tm	FLA	100	95	90	80	70	60	50	45	30	25	20

LAF = razmak letev k sečišču slemena, FLA

= slemenski razmak letev

Mere veljajo za letve 30/50.

Pri letvah 40/60 je možno dobiti mere LAF

na povpraševanje pri CREATON-u.

Potreba - pokrivna dolžina

Krajniki, dvovalovniki, polovičke



ca. 2,4 kosov/tm

Potreba - pokrivna širina


Priključni zračni slemenjak, enokapni strešnik

ca. 3,7 kosov/tm


Obširne vodotehnične raziskave so pri našem strešniku »BALANCE« potrdile nadpovprečno varnost pred vdorom dežja. Na podlagi tehnično izpiljenega žlebljenja dosežete že pri **16° s sekundarno folijo (CREATON »UNO«)**, **14° z lepjeno ali varjeno sekundarno folijo (CREATON »DUO«)**, **12° pred dežjem varno podstreho (CREATON »TRIO«)** potrebno varnost pred dežjem znotraj naših garancijskih pogojev. Pri vprašanjih o izvedbi podstrešja Vam z veseljem svetujemo. Pri odmikih letev v najmanjšem/največjem mejnem območju pri naročilu prosim nujno navesite dolžino letev! Zaradi naravno pogojenih razlik pri barvi surovin lahko pride majhnih odstopanj v barvah in merah.

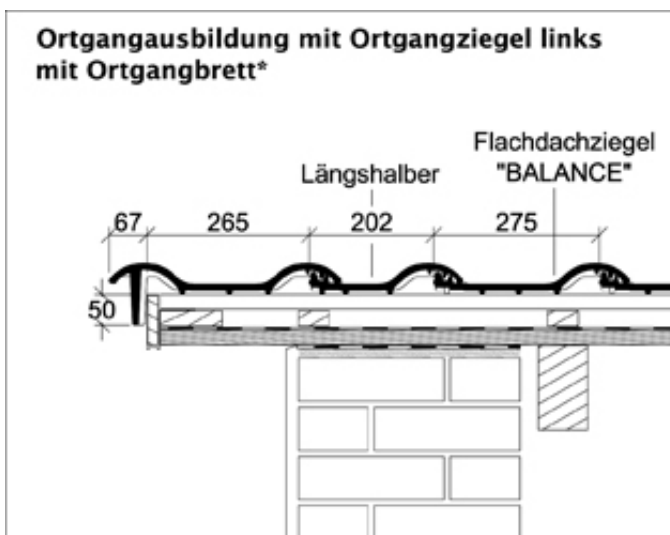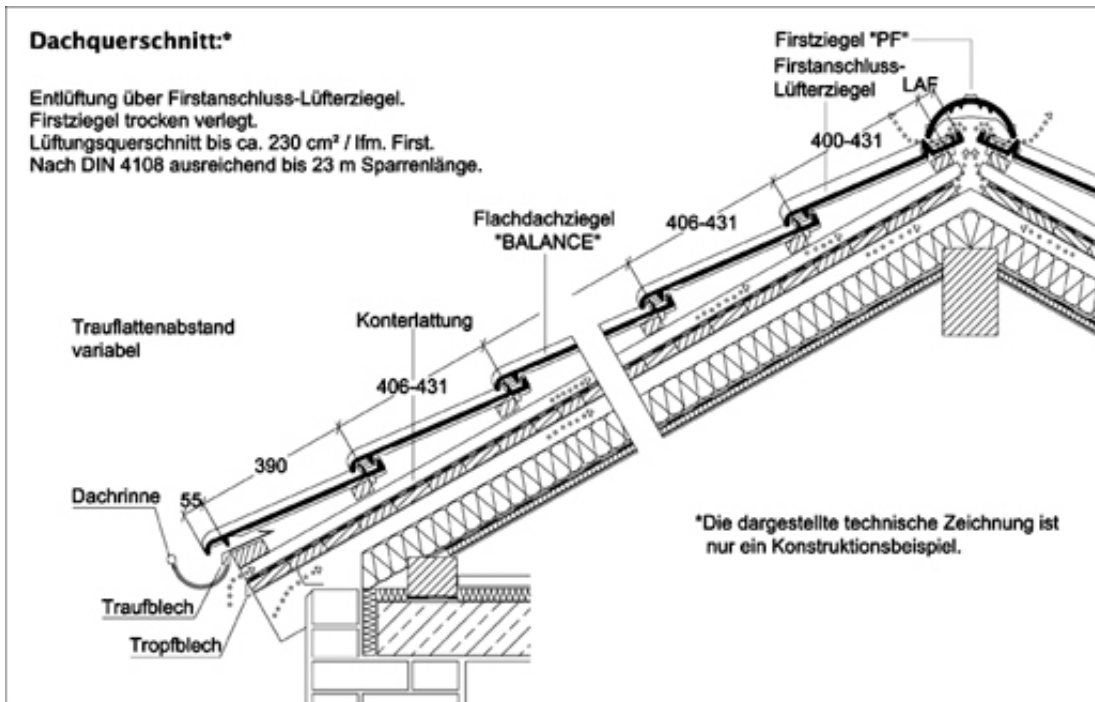



**Ortgangausbildung mit Ortgangziegel rechts
mit Ortgangbrett***

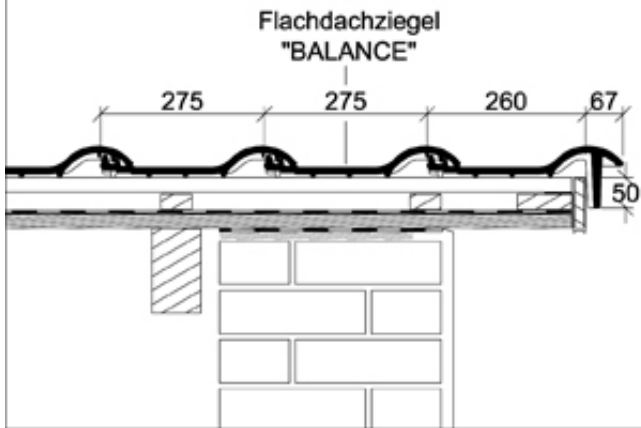

Pulldach - Ausführung*
Bei Sonderanfertigungen ist die decklänge
auf Anfrage bei CREATON erhältlich.

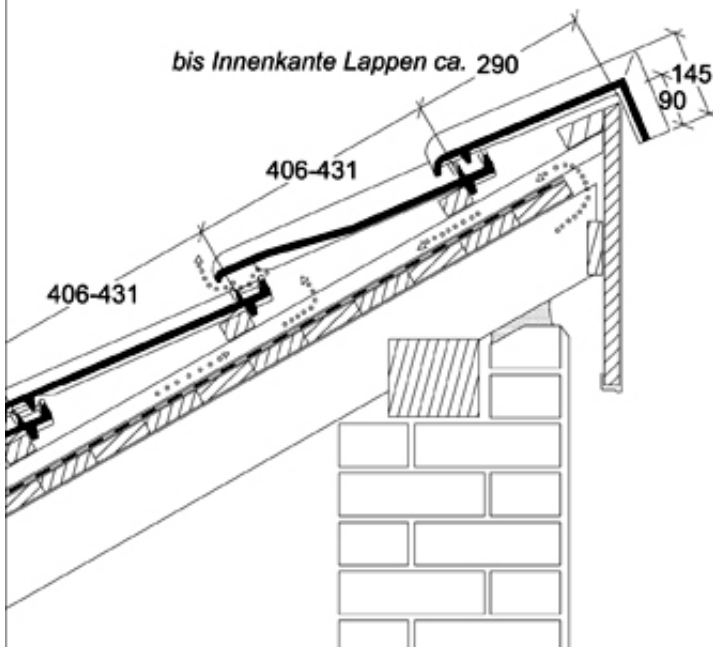

**Wandanschluss (oben)
mit Firstanschluss-Lüfterziegel***

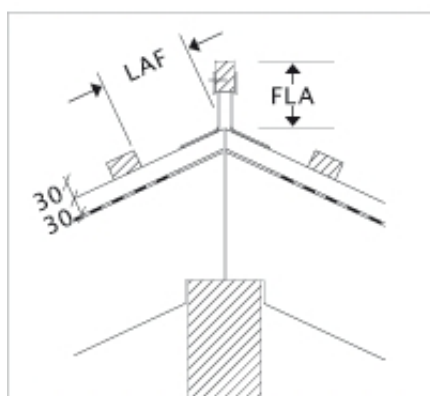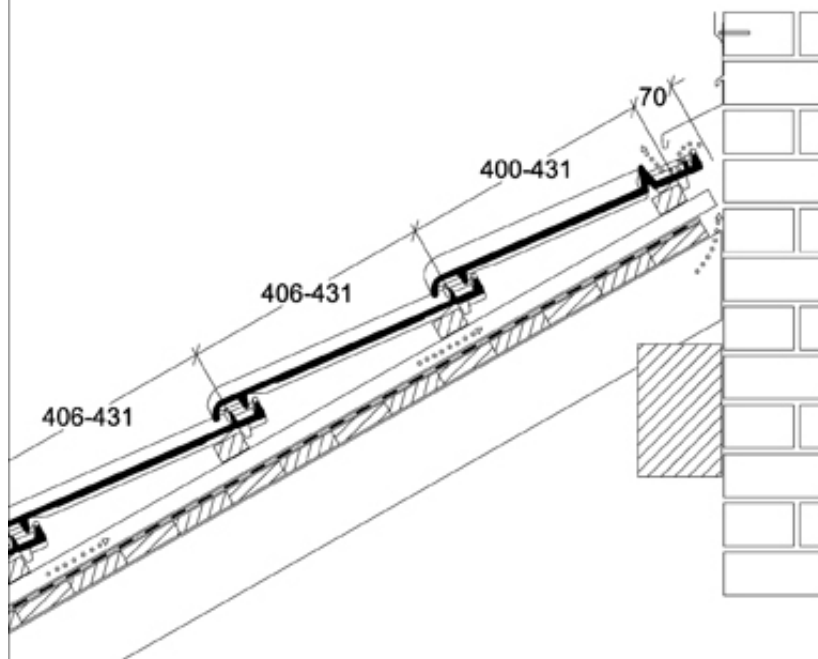

CREATON AG
Dillinger Str. 60
86637 Wertingen

Tel.: +49(0)8272/86-0
Fax: +49(0)8272/86-500

18.04.2012, 11:28