

„HARMONIE NEU“ - Izredno fleksibilen multitalent

- Najbolj fleksibilen ponvsti strešnik malega formata te vrste
- premičnost prekrivanja 25 mm
- uravnotežena, optimirana strešna slika
- pred dežjem varno štirikratno prekrivanje

Opis

Z veliko mero inovativnosti so bile odlične lastnosti tradicionalnega modela »HARMONIE KLASSIK« razvite naprej, tako da je s strešnikom »HARMONIE NEU« nastal izredno fleksibilen klasik s posebnimi prednostmi: Mejnike postavlja s 25 mm povečano dolžino prekrivanja, prekrivajočim čelnim žlebljenjem, pri katerem je kopičenje umazanije onemogočeno, in enostavno prekrivanje, ki navdušuje z lepo strešno sliko brez fug. S tem je v razmerju z njegovo velikostjo celo najbolj fleksibilen ponvsti strešnik malega formata te vrste – in natanko to ga naredi v pravi multitalent za vsako streho. Ali poševno, nagnjeno, ukrivljeno, kratko ali dolgo – ta strešnik je optimalna izbira ko gre za majhno težko kosov, enostavno uporabo in visoko ekonomičnost v povezavi s stilsko navdušujočim izgledom.

Tehnični podatki

Velikost:	ca. 250 x 410 mm		
	min. ca.	povprečno ca.	maks. ca.
Pokrivna širina:	195 mm	197 mm	200 mm
Pokrivna dolžina:	328 mm	340 mm	352 mm
	maks. ca.	povprečno ca.	min. ca.
Potreba strešnikov:	15,6 kosov/m ²	14,9 kosov/m ²	14,2 kosov/m ²
Teža:	ca. 3,0 kg/kos	ca. 45,6 kg/m ²	
Mini paket: 5 Kosov		Paleta: 280 Kosov	

	Vrednosti											
	LAF/FLA v mm											
Slemenjak	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PZ	LAF	60	60	55	50	45	40	35	30	30	25	25
2,5 kosov/tm	FLA	100	100	95	90	85	80	70	70	60	55	50

LAF = razmik letev k sečišču slemena, FLA

= slemenski razmik letev



Mere veljajo za letve 30/50.


Pri letvah 40/60 je možno dobiti mere LAF

na povpraševanje pri CREATON-u.


Potreba - pokrivna dolžina	Potreba - pokrivna širina
Krajniki, dvovalovniki, polovičke	Priključni zračni slemenjak, enokapni strešnik, kapni strešnik
ca. 3,0 kosov/tm	ca. 5,2 kosov/tm

Obširne vodotehnične raziskave so pri našem strešniku »HARMONIE NEU« potrdile nadpovprečno varnost pred vdorom dežja. Na podlagi tehnično izpiljenega žlebljenja dosežete že pri **16° s sekundarno folijo (CREATON »UNO«)**, **14° z lepljeno ali varjeno sekundarno folijo (CREATON »DUO«)**, **12° pred dežjem varno podstreho (CREATON »TRIO«)** potrebno varnost pred dežjem znotraj naših garancijskih pogojev. Pri vprašanjih o izvedbi podstrešja Vam z veseljem svetujemo. Pri odmikih letev v najmanjšem/največjem mejnem območju pri naročilu prosim nujno navedite dolžino letev! Zaradi naravno pogojenih razlik pri barvi surovin lahko pride majhnih odstopanj v barvah in merah.

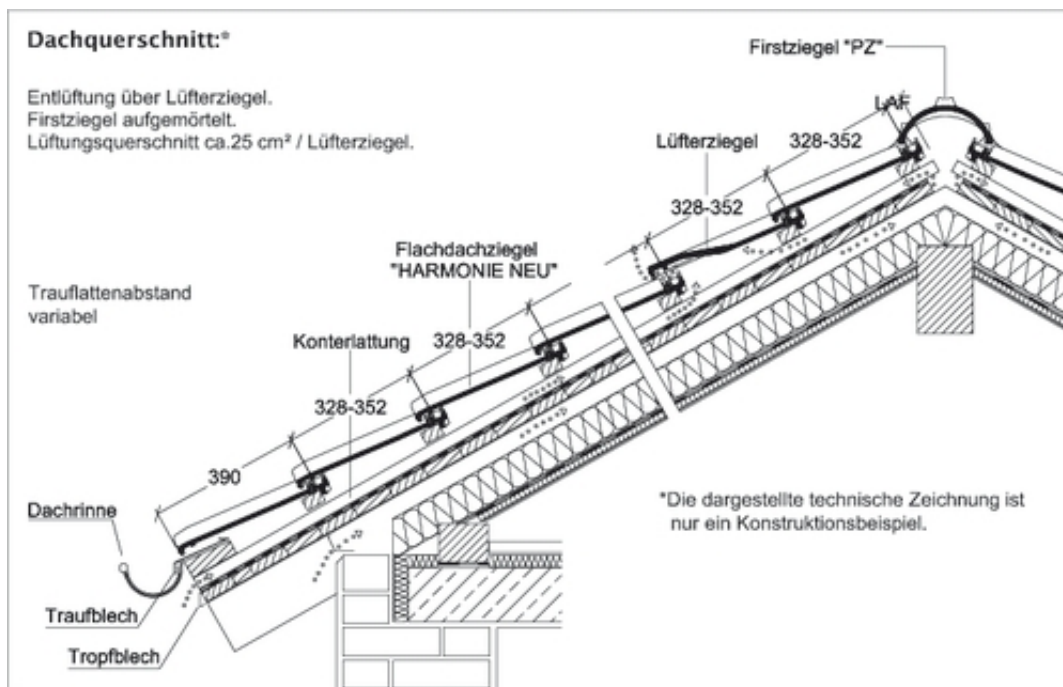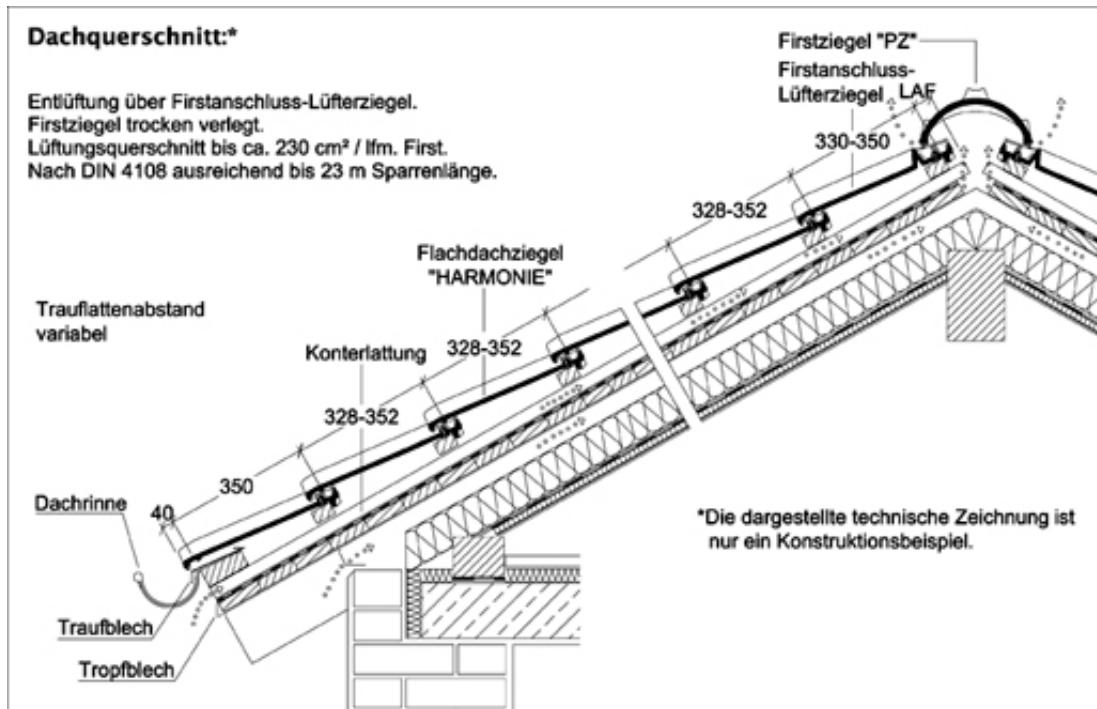


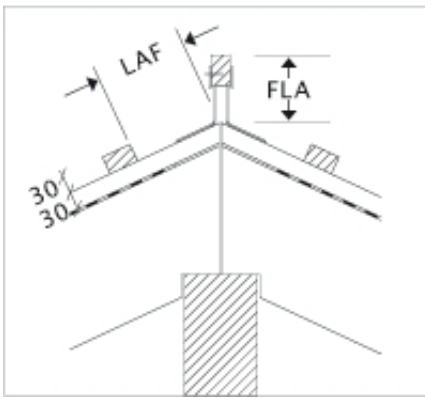


**Ortgangausbildung mit Ortgangziegel links
mit Ortgangbrett***

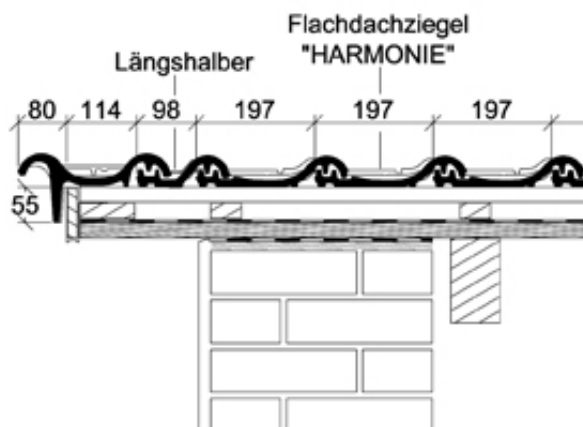


**Ortgangausbildung mit Ortgangziegel rechts
mit Ortgangbrett***

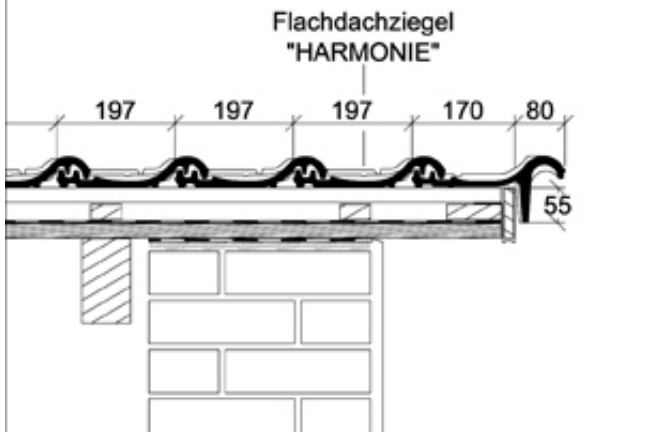

Pulldach - Ausführung*
Bei Sonderanfertigungen ist die Decklänge
auf Anfrage bei CREATON erhältlich.

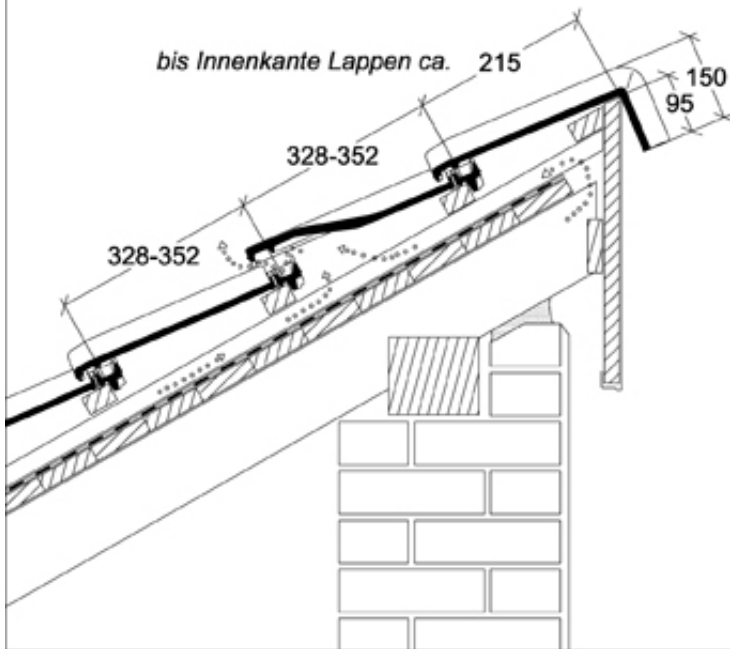

**Wandanschluss (oben)
mit Firstanschluss-Lüfterziegel***

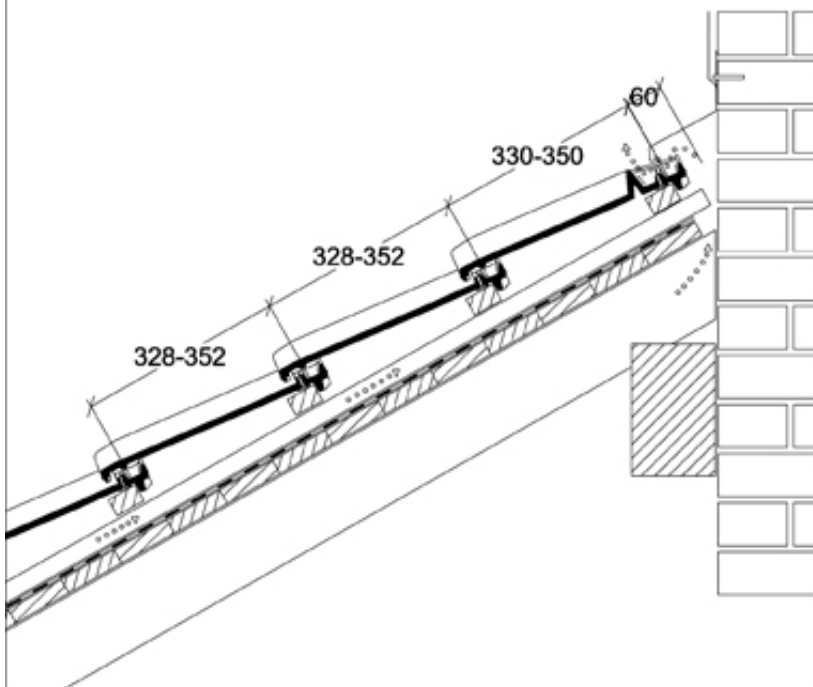

CREATON AG
Dillinger Str. 60
86637 Wertingen

Tel.: +49(0)8272/86-0
Fax: +49(0)8272/86-500

18.04.2012, 11:24