

„MAGNUM“ - Gospodaren mega strešnik

- Visoka gospodarnost po zaslugi mega formata
- Združitev velikosti in kakovosti brez kompromisov s premijsko tehnologijo

Opis

S strešnikom »MAGNUM« se odpirajo nove razsežnosti oblikovanja streh v gospodarnosti in dizajnu. Ta velik in hkrati čudovit strešnik se proizvaja z najmodernejšim postopkom visoke tehnologije v perfektni kakovosti. Kot inovator in začetnik celotne panoge, je CREATON odprl za proizvodnjo strešnika »MAGNUM« najmodernejši proizvodni trak v Evropi.

S porabo strešnikov 8,4 kosov/m² nudi CREATON-ov strešnik, ki ne dokazuje le zglednih kakovosti in zbuja s svojo lepoto pozornosti, ampak postavlja tudi nova merila v razmerju cena/učinkovitost: S strešnikom »MAGNUM« se odpira nov trg velikih gospodarnih streh.

Tehnični podatki

Velikost:	ca. 350 x 485 mm		
	min. ca.	povprečno ca.	maks. ca.
Pokrivna širina:	295 mm	296 mm	297 mm
Pokrivna dolžina:	390 mm	400 mm	411 mm
	maks. ca.	povprečno ca.	min. ca.
Potreba strešnikov:	8,7 kosov/m ²	8,5 kosov/m ²	8,2 kosov/m ²
Teža:	ca. 4,9 kg/kos	ca. 41,6 kg/m ²	
Mini paket: 4 Kosov		Paleta: 168 Kosov	

	Vrednosti										
	LAF/FLA v mm										
Slemenjak	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
PF	LAF	110	110	110	100	100	100	90	90	90	90
2,5 kosov/tm	FLA	100	95	90	80	70	60	50	40	30	20

LAF = razmik letev k sečišču slemena, FLA = slemenski razmik letev

Mere veljajo za letve 30/50.

Pri letvah 40/60 je možno dobiti mere LAF na povpraševanje pri CREATON-u.

Potreba pokrivalna dolžina

Krajnik, dvovalovnik, polovičke

ca. 2,5 kosov/tm

Potreba pokrivalna širina

Priljubljeni vrsti stremenjak, enokapni strešnik

ca. 3,4 kosov/tm



Obširne vodotehnične raziskave so pri našem strešniku »MAGNUM« potrdile nadpovprečno varnost pred vdorom dežja. Na podlagi tehnično izpiljenega žlebljenja dosežete že pri

16° s sekundarno folijo,


14° z lepljeno ali varjeno sekundarno folijo

12° pred dežjem varno podstreho


potrebno varnost pred dežjem znotraj naših garancijskih pogojev. Pri vprašanjih o izvedbi podstrešja Vam z veseljem svetujemo. Pri odmikih letev v najmanjšem/največjem mejnem območju pri naročilu prosim nujno navesite dolžino letev! Zaradi naravno pogojenih razlik pri barvi surovin lahko pride majhnih odstopanj v barvah in merah.

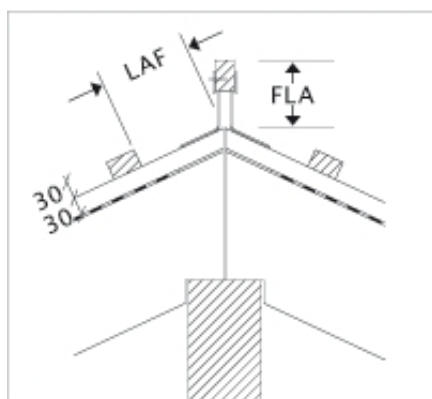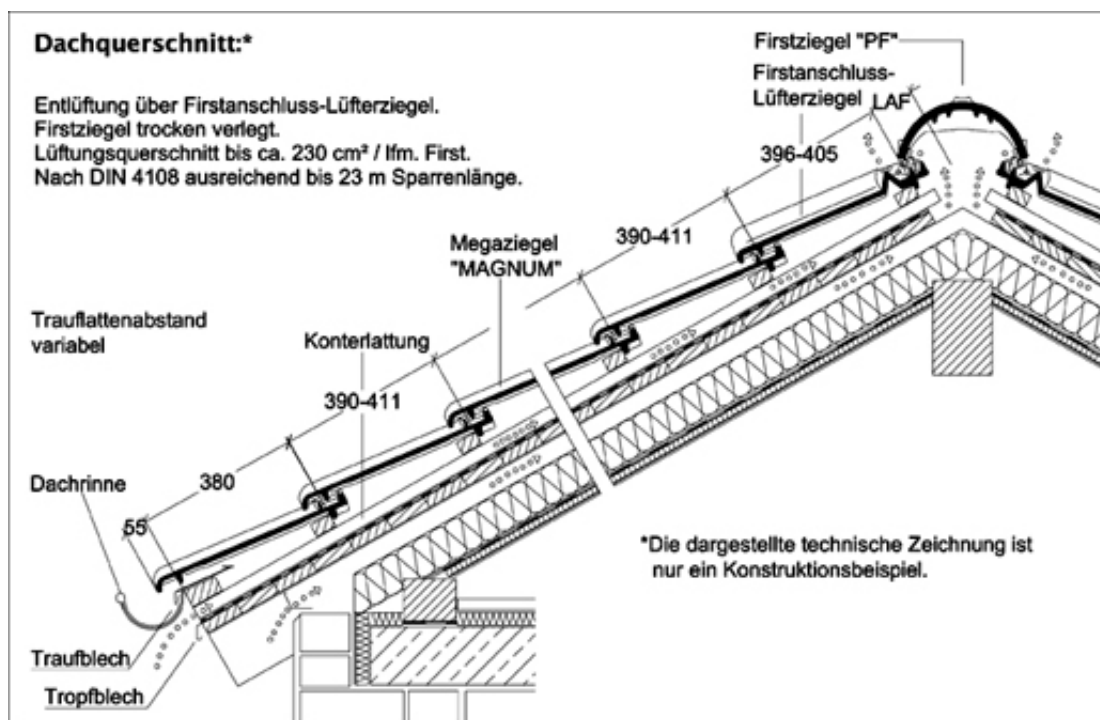

**Ortgangausbildung mit Ortgangziegel links
mit Ortgangbrett***

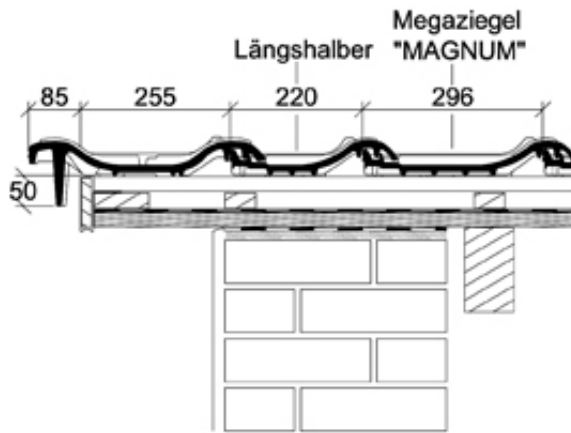


**Ortgangausbildung mit Ortgangziegel rechts
mit Ortgangbrett***

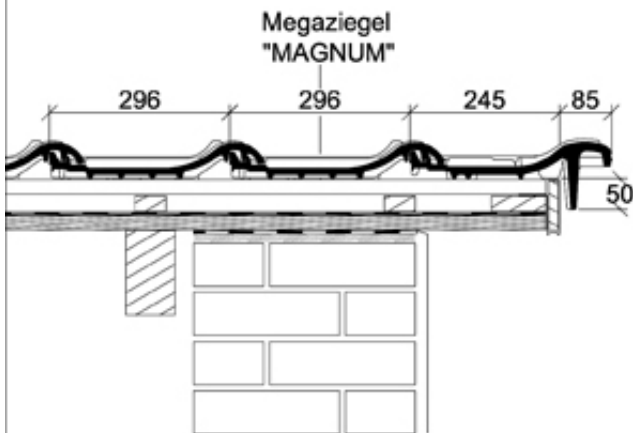


Pulldach - Ausführung*

Bei Sonderanfertigungen ist die Decklänge auf Anfrage bei CREATON erhältlich.

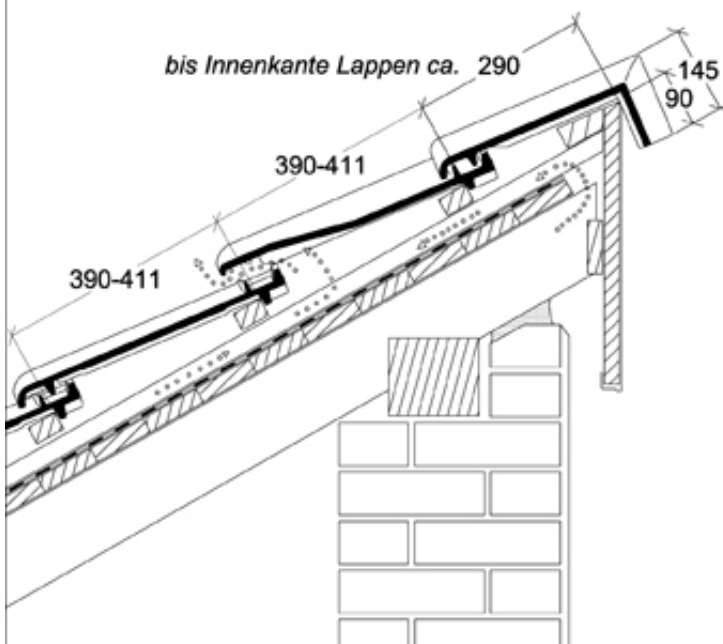

**Wandanschluss (oben)
mit Firstanschluss-Lüfterziegel***

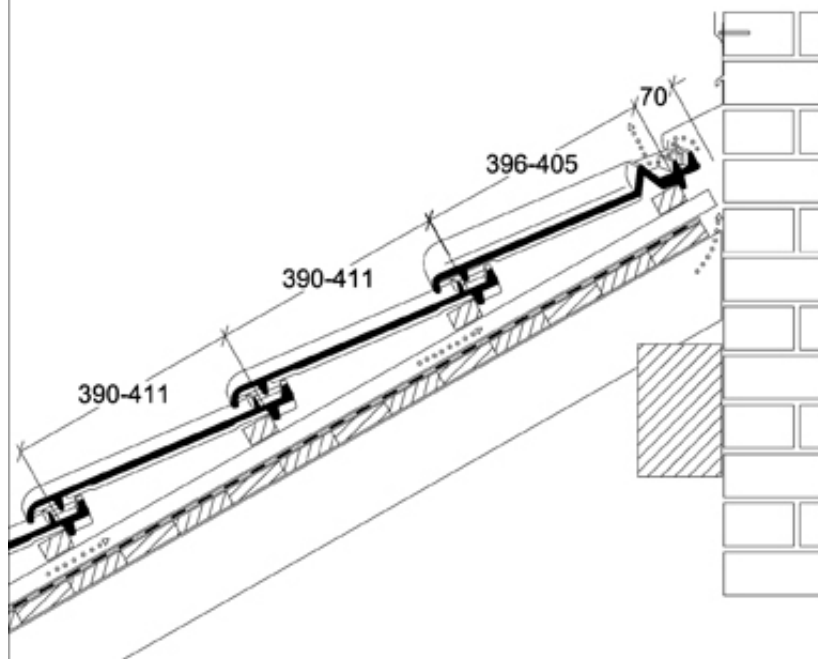

CREATON AG
Dillinger Str. 60
86637 Wertingen

18.04.2012, 11:28

Tel.: +49(0)8272/86-0
Fax: +49(0)8272/86-500