

„MZ3“ - Preizkušen ponavsti strešnik

- Brezčasni klasik
- Visoka varnost pred vdorom snega
- Robusten in zanesljiv model
- Široka ponudba dodatkov
- Pred dežjem varno štirikratno prekrivanje na štirikotnem strešniku

Opis

Ta ponvasti strešnik malega formata izhaja na veliko z njegovo brezčasno obliko z mehкими linijami in iz tega izhajajočo izredno harmonično strukturo strehe.

S svojo valovito harmonično površino in možnostjo uporabe od 12° naklona strehe, je primeren za strme in položne strehe. Že desetletja se je posebej obnesel v področjih z veliko snega, zaradi dvojnega žlebljenja.

Istočasno ponuja dvojno obročasto žlebljenje varnost pred vdirajočo vlago. Ne nazadnje te odlične lastnosti ponazarjajo, da je strešnik malega formata velik v obliki, kot klasik z bogato tradicijo, ki se najbolj obnese.

Tehnični podatki

Velikost:	ca. 255 x 420 mm		
	min. ca.	povprečno ca.	maks. ca.
Pokrivna širina:	203 mm	205 mm	207 mm
Pokrivna dolžina:	342 mm	350 mm	357 mm
	maks. ca.	povprečno ca.	min. ca.
Potreba strešnikov:	14,5 kosov/m ²	14,0 kosov/m ²	13,6 kosov/m ²
Teža:	ca. 3,5 kg/kos	ca. 49,0 kg/m ²	
Mini paket:	6 Kosov		Paleta: 240 Kosov

	Vrednosti									
	LAF/FLA v mm									
Slemenjak	DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
PMZ	LAF	45	40	35	35	30	25	20	15	10
2,6 kosov/tm	FLA	130	120	115	110	100	90	90	85	80

LAF = razmik letev k sečišču slemena, FLA =

slemenski razmik letev



Mere veljajo za letve 30/50.

Pri letvah 40/60 je možno dobiti mere LAF na


povpraševanje pri CREATON-u.

Potreba - pokrivna dolžina	Potreba - pokrivna širina
Krajniki, dvovalovnik	Priključni zračni slemenjak, enokapni strešnik, kapni strešnik
ca. 2,9 kosov/tm	ca. 5,0 kosov/tm


Obširne vodotehnične raziskave so pri našem strešniku »MZ3« potrdile nadpovprečno varnost pred vdorom dežja. Na podlagi tehnično izpiljenega žlebljenja dosežete že pri **16° s sekundarno folijo (CREATON »UNO«)**, **14° z lepljeno ali varjeno sekundarno folijo (CREATON »DUO«)**, **12° pred dežjem varno podstreho (CREATON »TRIO«)** potrebno varnost pred dežjem znotraj naših garancijskih pogojev. Pri vprašanjih o izvedbi podstrešja Vam z veseljem svetujemo. Pri odmikih letev v najmanjšem/največjem mejnem območju pri naročilu prosim nujno navedite dolžino letev! Zaradi naravno pogojenih razlik pri barvi surovin lahko pride majhnih odstopanj v barvah in merah.

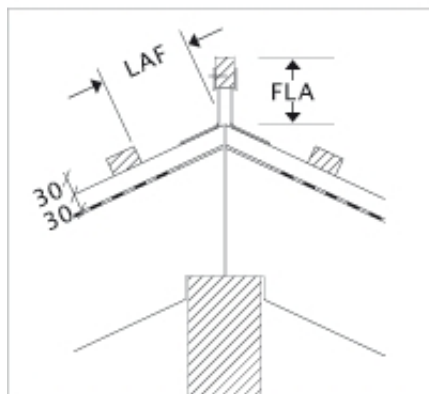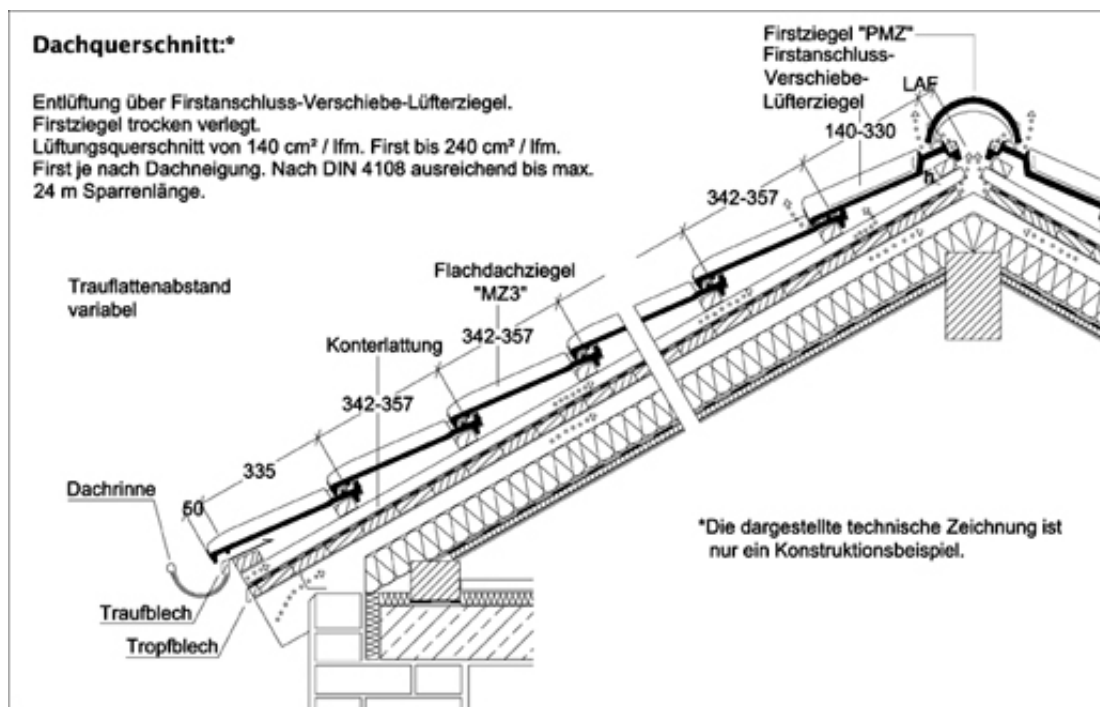

**Ortgangausbildung mit Ortgangziegel links
mit Ortgangbrett***

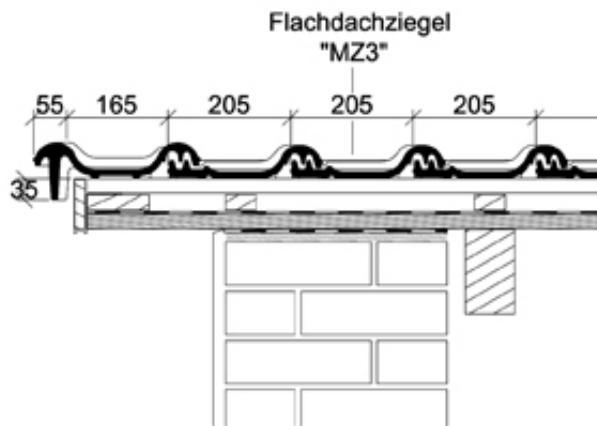


**Ortgangausbildung mit Ortgangziegel rechts
mit Ortgangbrett***

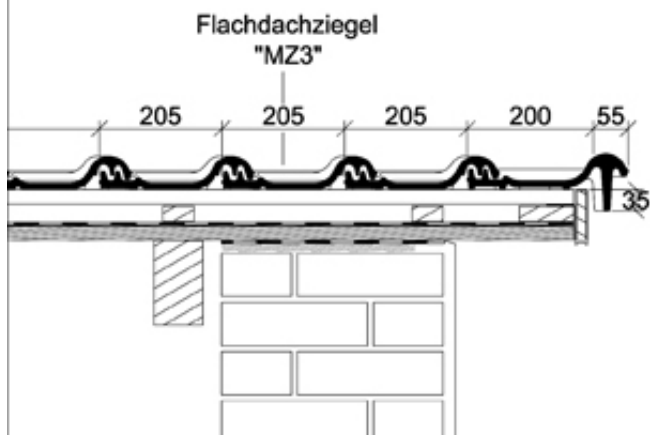


Pultdach - Ausführung*

Bei Sonderanfertigungen ist die decklänge
auf Anfrage bei CREATON erhältlich.

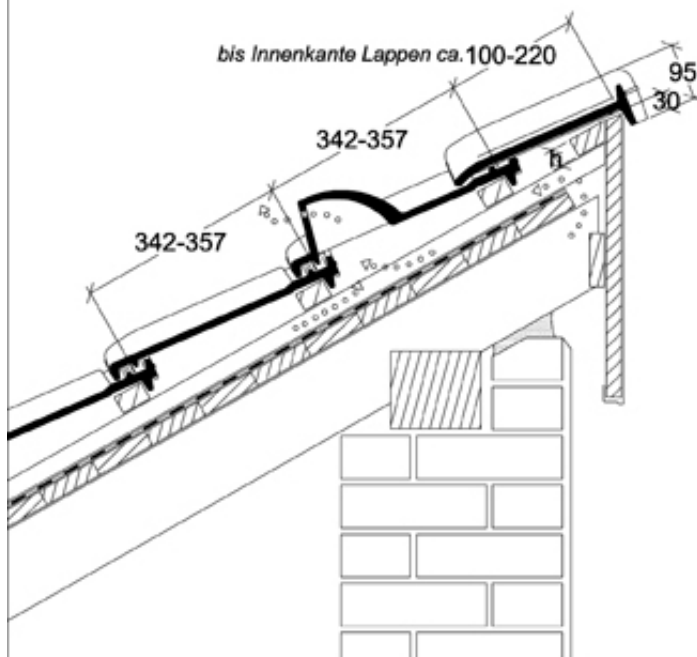

**Wandanschluss (oben)
mit Firstanschluss-Verschiebe-Lüfterziegel***

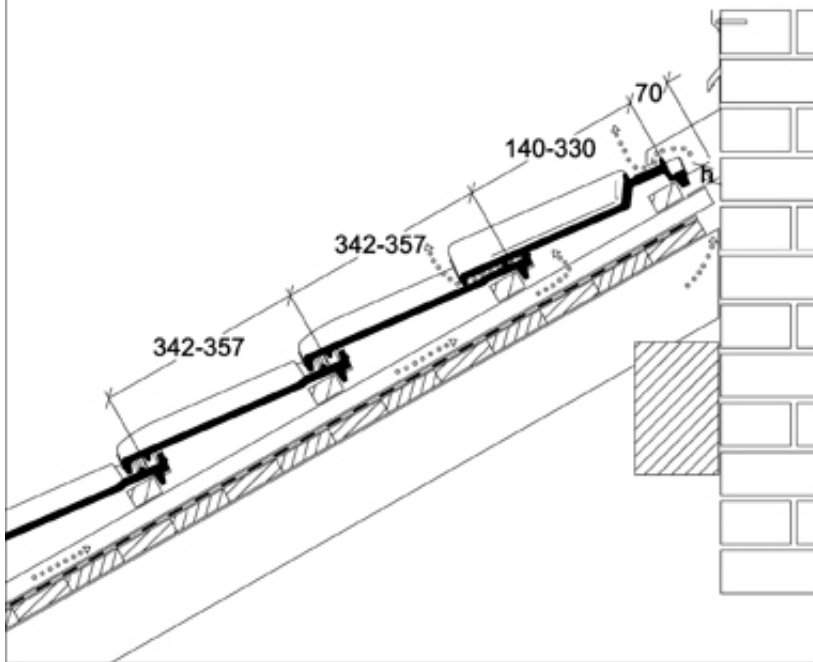

CREATON AG
Dillinger Str. 60
86637 Wertingen

18.04.2012, 11:26

Tel.: +49(0)8272/86-0
Fax: +49(0)8272/86-500