

„VIVA NEU“ - Položen ponvasti strešnik

- Vsestransko uporaben
- Engobe in glazure so nanese za najboljši barvni učinek v celoti v nožnem predelu, tudi na hrbtni strani
- Prijetna obdelava po zaslugi posebej gladkih prehodov brez stiskanega grebena

Opis

Z njegovim valovanjem se strešnik »VIVA NEU« uvrša med brezčasne lepote. Karakteristična poteza, ki daje temu strešniku harmoničen površinski učinek in se združuje s solidnimi gospodarnimi prednostmi. Tako skrbi štirikratno prekrivanje, skupaj z dvojnimi vodnimi stolpcem, za visoko varnost, medtem ko je po zaslugi klasičnega formata nadvse fleksibilen in vsestransko uporaben.

Tudi pri relativno položnih strehah sprejmete s strešnikom »VIVA NEU« absolutno pravilno odločitev, kajti strešnik se lahko polaga do naklona strehe 12° z pred dežjem varnim podstrešjem. Po zaslugi njegovih mehkih robov brez stiskanega grebena je ta strešnik pri izvajalcih najbolj priljubljen.

Tehnični podatki

| | | | |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Velikost: | ca. 268 x 403 mm | | |
| | min. ca. | povprečno ca. | maks. ca. |
| Pokrivna širina: | 218 mm | 220 mm | 222 mm |
| Pokrivna dolžina: | 342 mm | 350 mm | 355 mm |
| | maks. ca. | povprečno ca. | min. ca. |
| Potreba strešnikov: | 13,4 kosov/m ² | 13,1 kosov/m ² | 12,7 kosov/m ² |
| Teža: | ca. 3,5 kg/kos | ca. 45,8 kg/m ² | |
| Mini paket: 4 Kosov | Paleta: 240 Kosov | | |

| | Vrednosti | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | LAF/FLA v mm | | | | | | | | | | | |
| Slemenjak | DN | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| G 10 | LAF | 60 | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 |
| 3,0 kosov/tm | FLA | 110 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 75 | 65 | 60 | 50 |
| SF 9 | LAF | 75 | 75 | 70 | 70 | 65 | 65 | 60 | 60 | - | - | - |
| 3,0 kosov/tm | FLA | 100 | 95 | 90 | 80 | 70 | 65 | 55 | 50 | - | - | - |

LAF = razmik letev k sečišču slemena, FLA

= slemenski razmik letev

Mere veljajo za letve 30/50.

Pri letvah 40/60 je možno dobiti mere LAF

na povpraševanje pri CREATON-u.

Potreba - pokrivna dolžina

Krajniki, dvovalovnik



ca. 2,9 kosov/tm

Potreba - pokrivna širina


Firstanschluss-Lüfterziegel, Enokapni strešnik

ca. 4,6 kosov/tm


Obširne vodotehnične raziskave so pri našem strešniku »VIVA NEU«-RG12 potrdile nadpovprečno varnost pred vdorom dežja. Na podlagi tehnično izpiljenega žlebljenja dosežete že pri **16° s sekundarno folijo (CREATON »UNO«)**, **14° z lepljeno ali varjeno sekundarno folijo (CREATON »DUO«)**, **12° pred dežjem varno podstreho (CREATON »TRIO«)** potrebno varnost pred dežjem znotraj naših garancijskih pogojev. Pri vprašanjih o izvedbi podstrešja Vam z veseljem svetujemo. Pri odmikih letev v najmanjšem/največjem mejnem območju pri naročilu prosim nujno navedite dolžino letev! Zaradi naravno pogojenih razlik pri barvi surovin lahko pride majhnih odstopanj v barvah in merah.

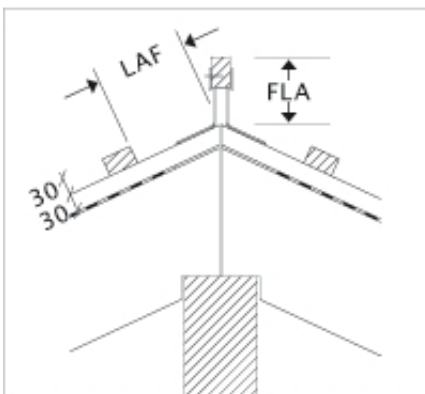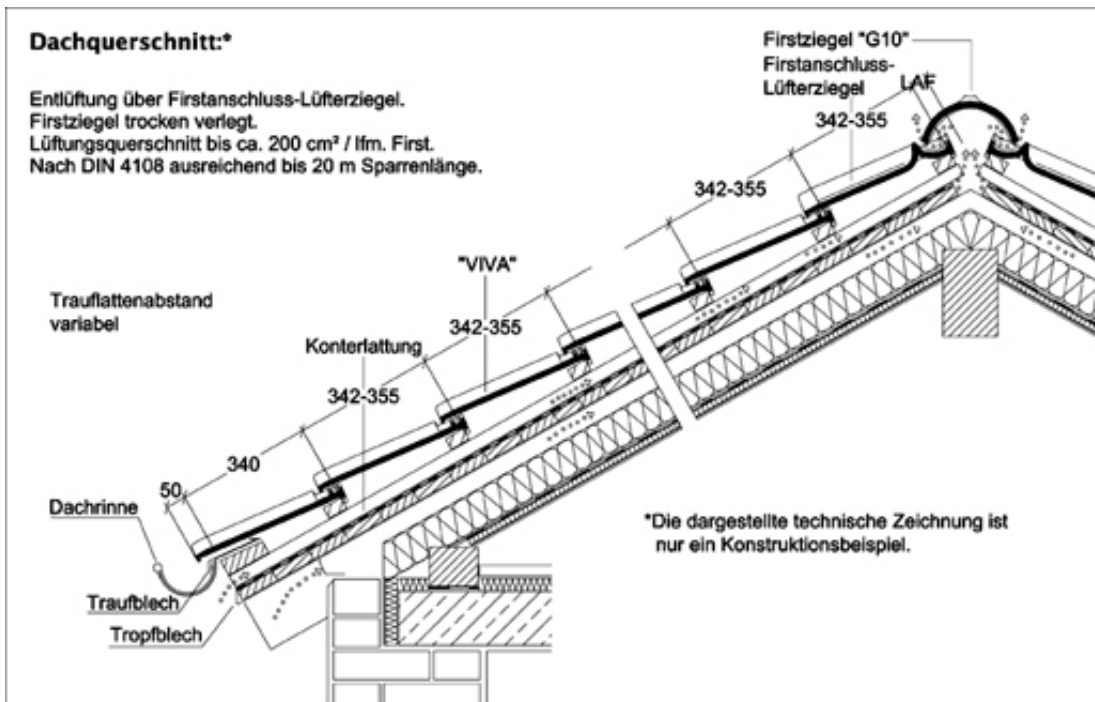

**Ortgangausbildung mit Ortgangziegel links
mit Ortgangbrett***

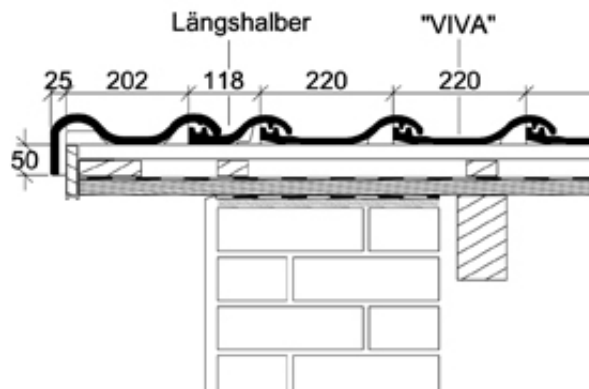


**Ortgangausbildung mit Ortgangziegel rechts
mit Ortgangbrett***

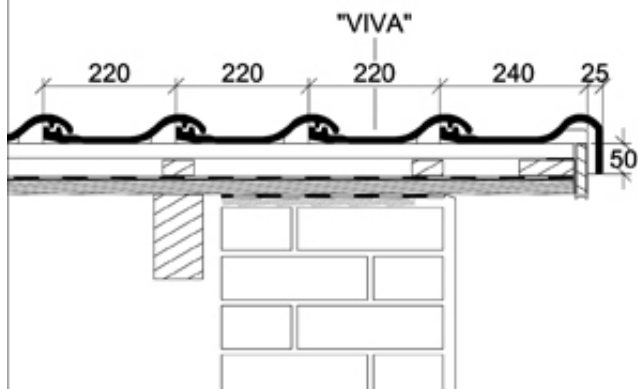


Pulldach - Ausführung*

Bei Sonderanfertigungen ist die Decklänge
auf Anfrage bei CREATON erhältlich.

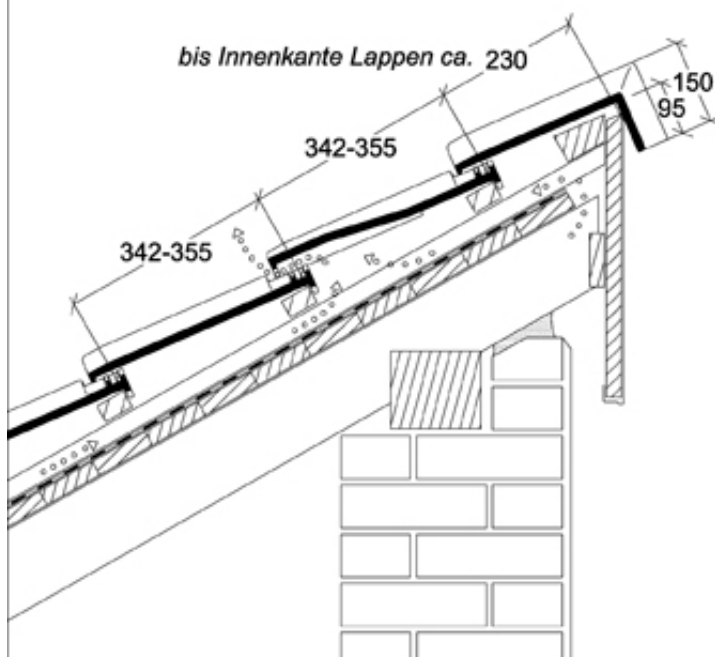

**Wandanschluss (oben)
mit Firstanschluss-Lüfterziegel***

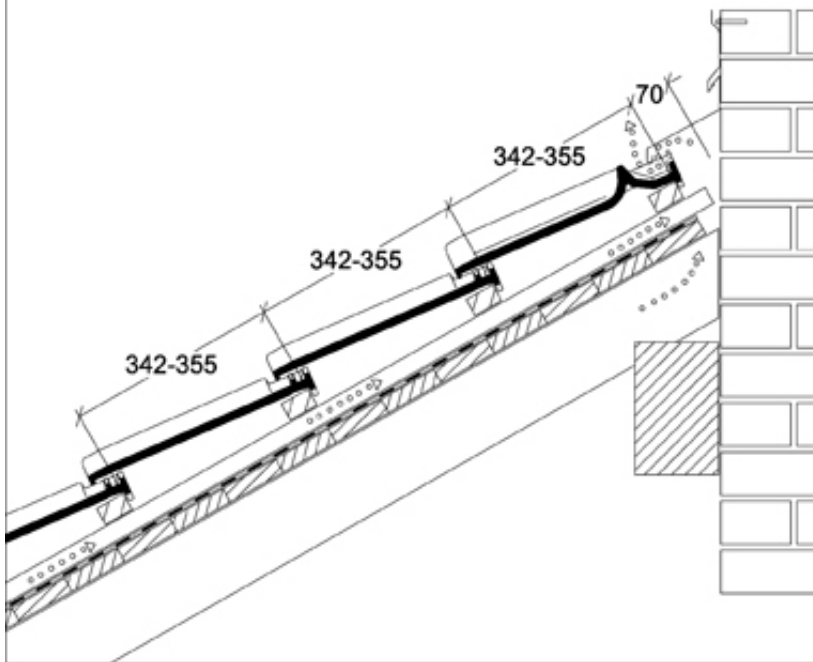

CREATON AG
Dillinger Str. 60
86637 Wertingen

18.04.2012, 11:26

Tel.: +49(0)8272/86-0
Fax: +49(0)8272/86-500