

## „TERRA OPTIMA“ - Vsestransko uporaben reformni strešnik

- Brezčasno jasna izvedba
- Idealno pri sanacijah s fleksibilnimi pokrivni merami do 51 mm
- Visoka ekonomičnost s hitrim in enostavnim polaganjem

### Opis

Reformni strešnik – na severozahodu Nemčije bolje poznan z imenom »Rheinlandziegel« (»Porenski strešnik« – po zvezni deželi Porenje) – optimalno povezuje tradicijo z modernim. Pomični strešnik z zgornjim zaprtjem, ki je v isti meri oblikovno lep in funkcionalen.

Tudi glede sanacije in prenove ni bilo nič prepuščeno naključju. Z velikim prostorom pomičnosti se lahko strešniki z lahkoto prilagodijo različnim razmikom letev – kar so idealni pogoji posebej za mansardne strehe s kratkimi škarniki. Toda »TERRA OPTIMA« se ponaša tudi z naslednjimi odličnimi lastnostmi. Dvojno žebljenje s stranskim odvajanjem vode optimalno varuje pred mokroto. Položna korita pa dajejo blagodejno umirjeno strešno strukturo.

### Tehnični podatki

<b>Velikost:</b>	ca. 262 x 441 mm		
	min. ca.	povprečno ca.	maks. ca.
<b>Pokrivna širina:</b>	219 mm	220 mm	221 mm
<b>Pokrivna dolžina:</b>	330 mm	355 mm	380 mm
	maks. ca.	povprečno ca.	min. ca.
<b>Potreba strešnikov:</b>	13,8 kosov/m <sup>2</sup>	12,8 kosov/m <sup>2</sup>	11,9 kosov/m <sup>2</sup>
<b>Teža:</b>	ca. 3,7 kg/kos	ca. 47,3 kg/m <sup>2</sup>	
<b>Mini paket:</b> 6 Kosov		<b>Paleta:</b> 288 Kosov	

Slemenjak	Vrednosti								
	LAF/FLA v mm								
DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	
PV	LAF	60	60	50	45	45	40	35	35
2,5 kosov/tm	FLA	90	80	75	70	55	55	50	50

LAF = razmik letev k sečišču slemena, FLA = slemenski razmik letev

Mere veljajo za letve 30/50.

Pri letvah 40/60 je možno dobiti mere LAF na povpraševanje pri CREATON-u.

**Potreba - pokrivna dolžina**

Krajniki, dvovalovniki, polovičke



ca. 2,8 kosov/tm

**Potreba - pokrivna širina**


Firstanschluss-Lüfterziegel, Enokapni strešnik

ca. 4,5 kosov/tm


Obširne vodotehnične raziskave so pri našem strešniku »TERRA OPTIMA« potrdile nadpovprečno varnost pred vdorom dežja. Na podlagi tehnično izpiljenega žlebljenja dosežete že pri **20° s sekundarno folijo (CREATON »UNO«)**, **18° z lepljeno ali varjeno sekundarno folijo (CREATON »DUO«)**, **16° pred dežjem varno podstreho (CREATON »TRIO«)** potrebno varnost pred dežjem znotraj naših garancijskih pogojev. Pri vprašanjih o izvedbi podstrešja Vam z veseljem svetujemo. Pri odmikih letev v najmanjšem/največjem mejnem območju pri naročilu prosim nujno navesite dolžino letev! Zaradi naravno pogojenih razik pri barvi surovin lahko pride majhnih odstopanj v barvah in merah.

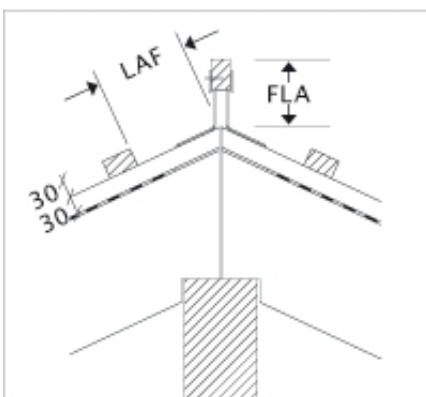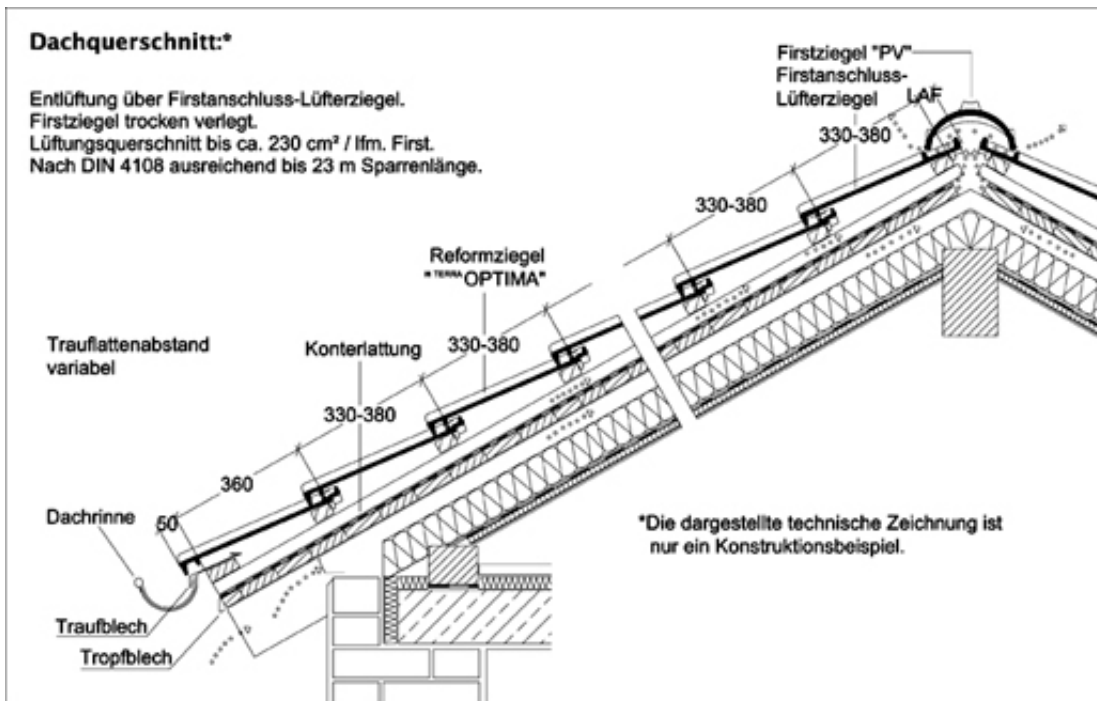


**Ortgangausbildung mit Ortgangziegel links  
mit Ortgangbrett\***

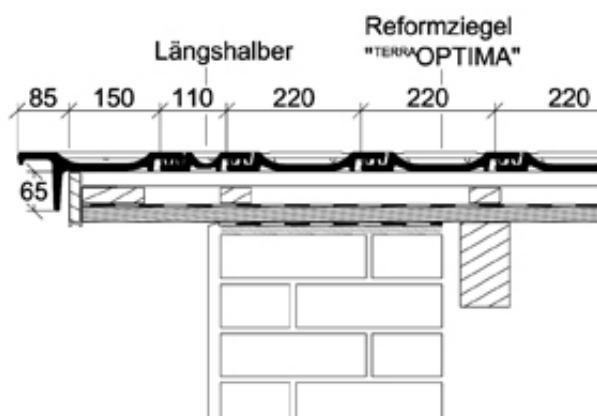


**Ortgangausbildung mit Ortgangziegel rechts  
mit Ortgangbrett\***

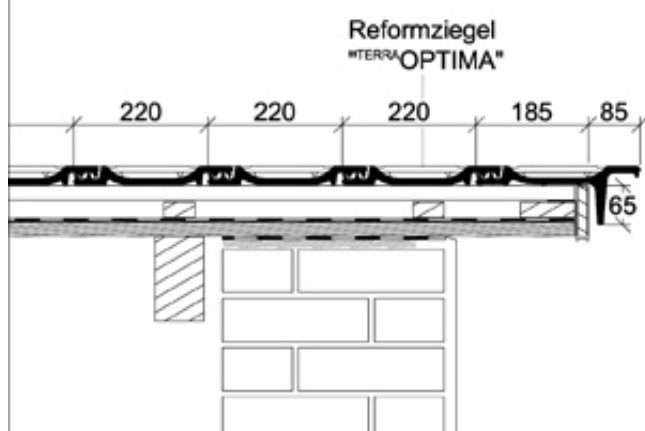

**Pulldach - Ausführung\***  
Bei Sonderanfertigungen ist die Decklänge  
auf Anfrage bei CREATON erhältlich.

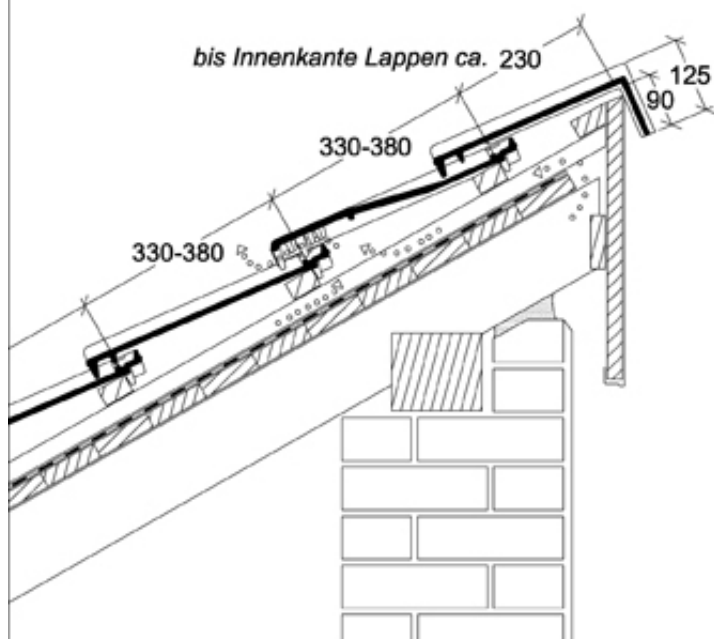

**Wandanschluss (oben)  
mit Firstanschluss-Lüfterziegel\***

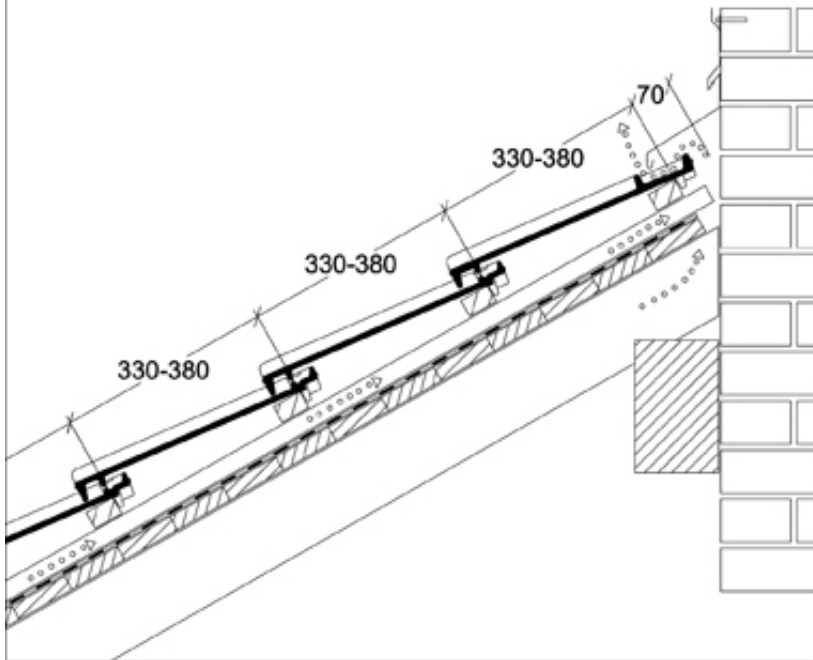

CREATON AG  
Dillinger Str. 60  
86637 Wertingen

18.04.2012, 11:41

Tel.: +49(0)8272/86-0  
Fax: +49(0)8272/86-500