

„SINFONIE“ - Ponvasti strešnik v izraziti optični podobi

- Uporaben do naklona strehe 10°
- Visoka pomičnost za 29 mm
- Visoka zaščita pred nevihtami z izrazito tehniko žlebljenja



Opis

Raznolike prednosti kažejo, da je tukaj uspelo nekaj posebnega: ohraniti popularno "S - ponvasto prekrivanje" in hkrati narediti kakovosten optični in tehnični preskok. Za čas, ko ekonomičnost v vse večji meri pridobiva na pomenu. Model strešnika velikega formata, ki daje strešnim pokrajinam profil.

»SINFONIE« – presenetljivih ca. 10,9 kosov/m² in s tem 30 % manjša poraba strešnikov v primerjavi z ostalimi modeli strešnikov malega formata – predstavlja vrhunec ekonomičnosti v razvoju zareznikov.

»SINFONIE« ponuja izrazito stransko žlebljenje in možnost pomika za ca. 29 mm, kar omogoča veliko fleksibilnost in zmanjšuje čas prekrivanja. Novogradnjam in prenovam starih zgradb je tako na voljo ponvasti zareznik, ki je velik v pravem pomenu besede – tako v optiki kot tudi v ekonomičnosti.

Tehnični podatki

Velikost:	ca. 300 x 482 mm		
	min. ca.	povprečno ca.	maks. ca.
Pokrivna širina:	228 mm	230 mm	232 mm
Pokrivna dolžina:	361 mm	375 mm	389 mm
	maks. ca.	povprečno ca.	min. ca.
Potreba strešnikov:	12,2 kosov/m ²	11,5 kosov/m ²	10,9 kosov/m ²
Teža:	ca. 4,9 kg/kos	ca. 56,3 kg/m ²	
Mini paket: 5 Kosov		Paleta: 200 Kosov	

Slemenjak	Vrednosti										
	LAF/FLA v mm										
DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF	LAF	80	80	70	65	60	60	60	50	45	45
2,5 kosov/tm	FLA	100	100	90	80	75	65	65	55	50	40

LAF = razmik letev k sečišču slemena, FLA



= slemenski razmik letev

Mere veljajo za letve 30/50.


Pri letvah 40/60 je možno dobiti mere LAF
na povpraševanje pri CREATON-u.

Potreba pokrivna dolžina	Potreba pokrivna širina
Krajniki, dvovalovniki, polovičke	Priključni zračni slemenjak, enokapni strešnik
ca. 2,7 kosov/tm	ca. 4,3 Kosov/tm


Obširne vodotehnične raziskave so pri našem »SINFONIE« potrdile nadpovprečno varnost pred vdorom dežja. Na podlagi tehnično izpiljenega žlebljenja dosežete že pri **10° s sekundarno folijo (CREATON »UNO«)**, **12° z lepljeno ali varjeno sekundarno folijo (CREATON »DUO«)**, **14° pred dežjem varno podstreho (CREATON »TRIO«)** potrebno varnost pred dežjem znotraj naših garancijskih pogojev. Pri vprašanjih o izvedbi podstrešja Vam z veseljem svetujemo. Pri odmikih letev v najmanjšem/največjem mejnem območju pri naročilu prosim nujno navesite dolžino letev! Zaradi naravno pogojenih razlik pri barvi surovin lahko pride majhnih odstopanj v barvah in merah.

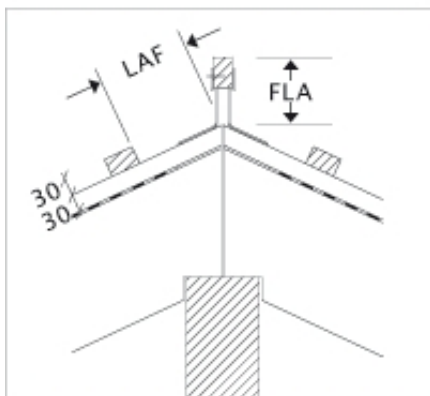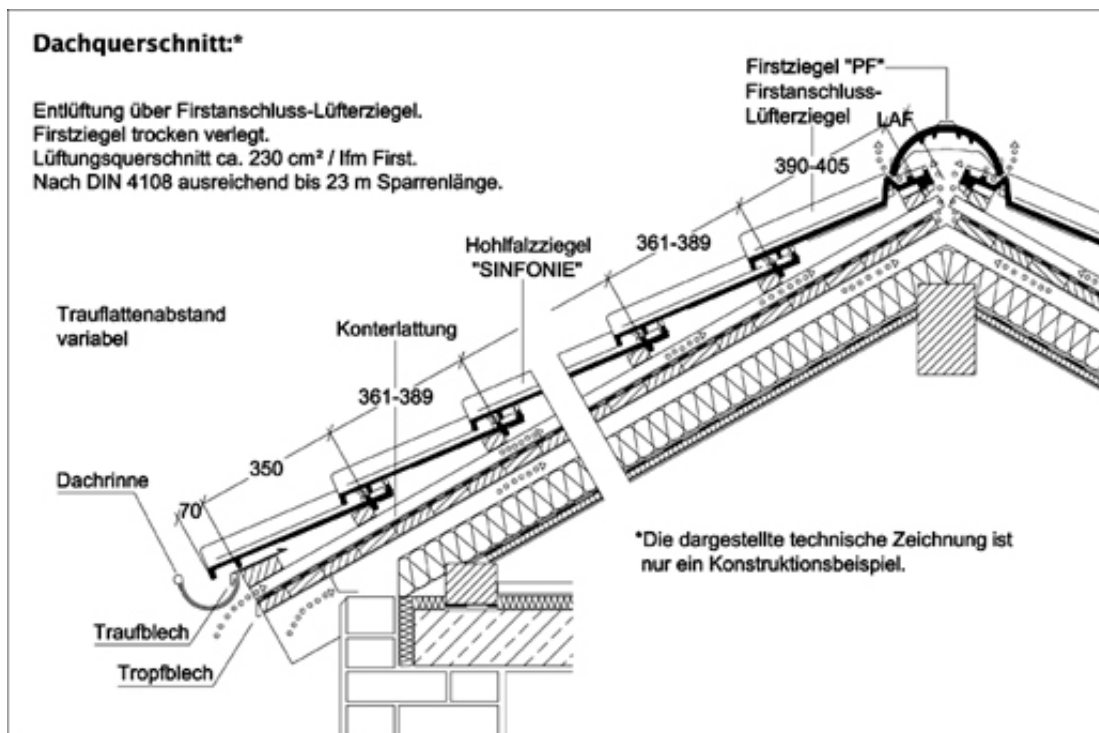

**Ortgangausbildung mit Ortgangziegel links
mit Ortgangbrett***

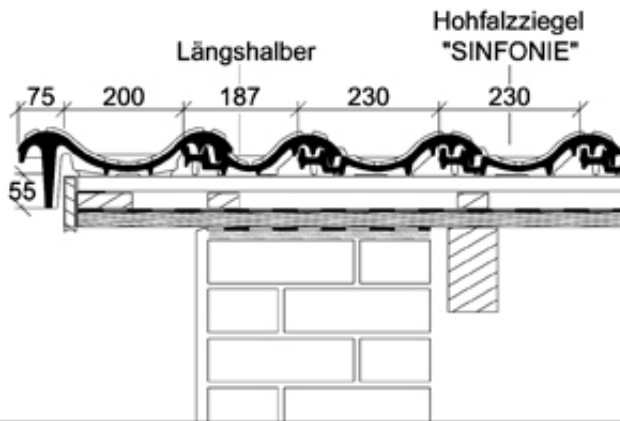


**Ortgangausbildung mit Ortgangziegel rechts
mit Ortgangbrett***

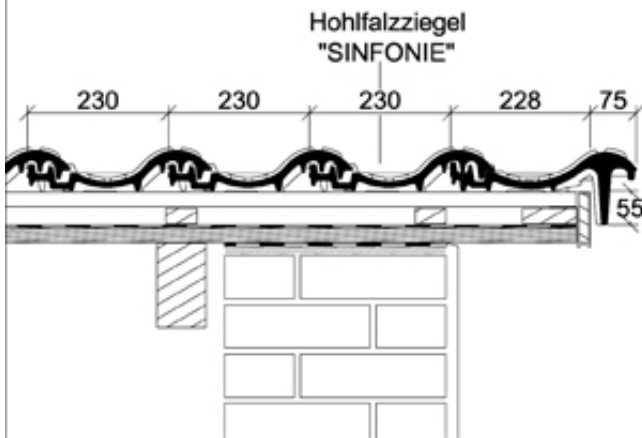


Pulldach - Ausführung*

Bei Sonderanfertigungen ist die Decklänge auf Anfrage bei CREATON erhältlich.

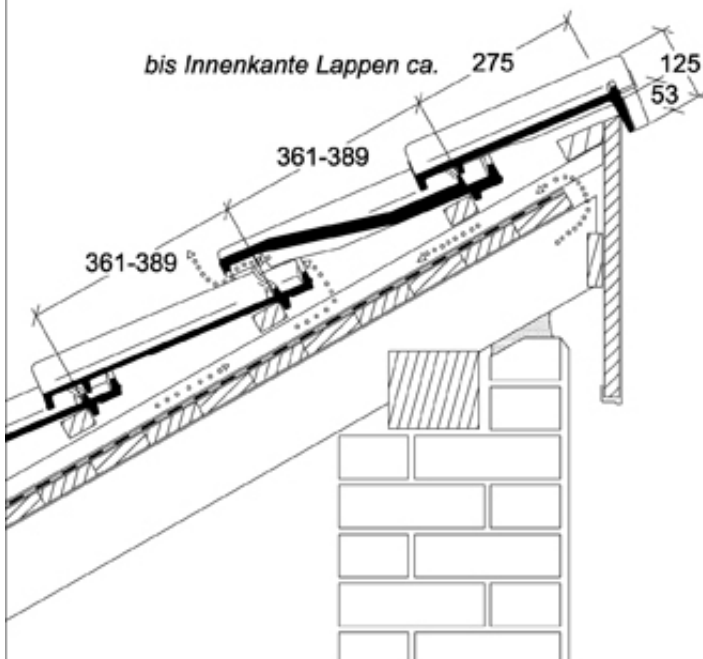

**Wandanschluss (oben)
mit Firstanschluss-Lüfterziegel***

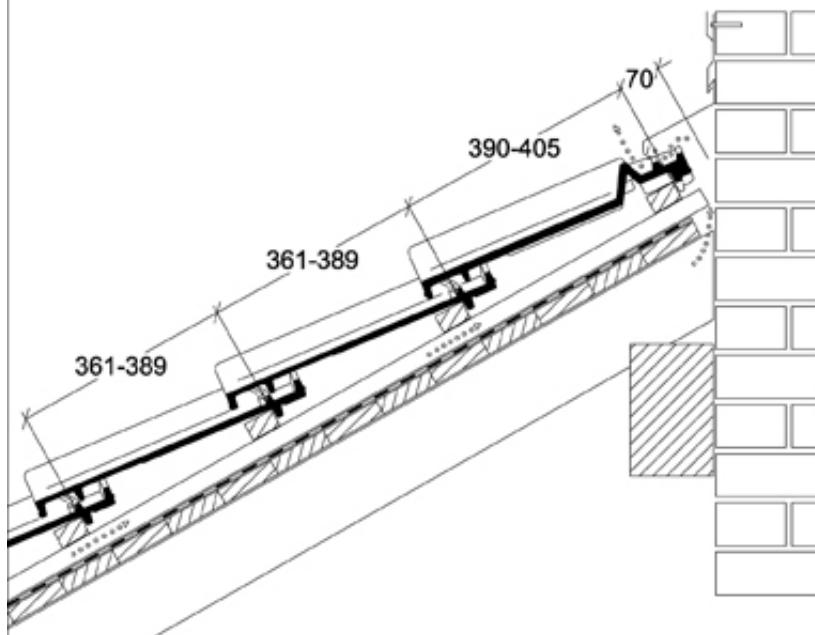

CREATON AG
Dillinger Str. 60
86637 Wertingen

18.04.2012, 12:07

Tel.: +49(0)8272/86-0
Fax: +49(0)8272/86-500