

„RATIO“ - Gospodarni veliki zareznik

- Tradicionalna izvedba
- Visoka ekonomičnost z veliko pomičnostjo
- Več varnosti s pretehtano, optimirano tehniko
- Senzacionalna, obsežna barvna paleta

Opis

Princip je star stoletja in nadvse zanesljiv – kljub temu nam je z »RATIO« uspelo kreirati dvokoritni zareznik, ki je dvakratno dober. Kajti od zanesljivih klasikov »RATIO KLASSIK« kot »TECTA« je bilo prevzeto le najboljše in razvito v en strešnik. S tem združuje »RATIO« prednosti strešnikov »TECTA« in »RATIO KLASSIK« – razumna ideja –, ki ustreza razmerjem izvirnega strešnika Z1. Nadpovprečno harmonična »strešna geometrija z dvojnim koritom«, ki je bila razvita leta 1879 v hiši Ludowici, je tako kombinirana s tehničnimi in ekonomičnimi prednostmi.

Tehnični podatki

Velikost:	ca. 265 x 445 mm		
	min. ca.	povprečno ca.	maks. ca.
Pokrivna širina:	221 mm	223 mm	225 mm
Pokrivna dolžina:	357 mm	368 mm	380 mm
	maks. ca.	povprečno ca.	min. ca.
Potreba strešnikov:	12,7 kosov/m ²	12,2 kosov/m ²	11,7 kosov/m ²
Teža:	ca. 3,5 kg/kos	ca. 42,7 kg/m ²	
Mini paket:	6 Kosov		Paleta: 288 Kosov

Slemenjak	Vrednosti								
	LAF/FLA v mm								
	DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
PH	LAF	60	55	50	50	45	45	40	30
2,6 kosov/tm	FLA	95	80	75	70	65	55	55	55



LAF = razmik letev k sečišču slemena, FLA = slemenski razmik letev

Mere veljajo za letve 30/50.


Pri letvah 40/60 je možno dobiti mere LAF na povpraševanje pri CREATON-u.

Obširne vodotehnične raziskave so pri našem strešniku »RATION NEU« potrdile nadpovprečno varnost pred vdorom dežja. Na podlagi tehnično izpiljenega


žlebljenja dosežete že pri **20° s sekundarno folijo (CREATON »UNO«)**, **18° z lepljeno ali varjeno sekundarno folijo (CREATON »DUO«)**, **16° pred dežjem varno podstreho (CREATON »TRIO«)** potrebno varnost pred dežjem znotraj naših garancijskih pogojev. Pri vprašanjih o izvedbi podstrešja Vam z veseljem svetujemo. Pri odmikih letev v najmanjšem/največjem mejnem območju pri naročilu prosim nujno navedite dolžino letev! Zaradi naravno pogojenih razlik pri barvi surovin lahko pride majhnih odstopanj v barvah in merah.

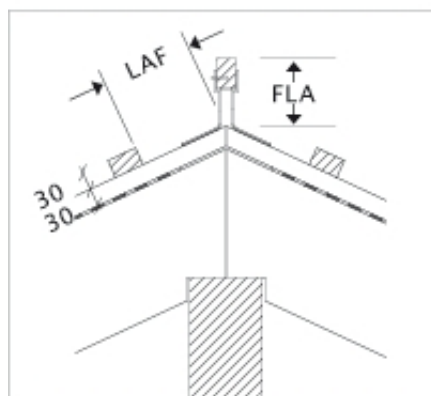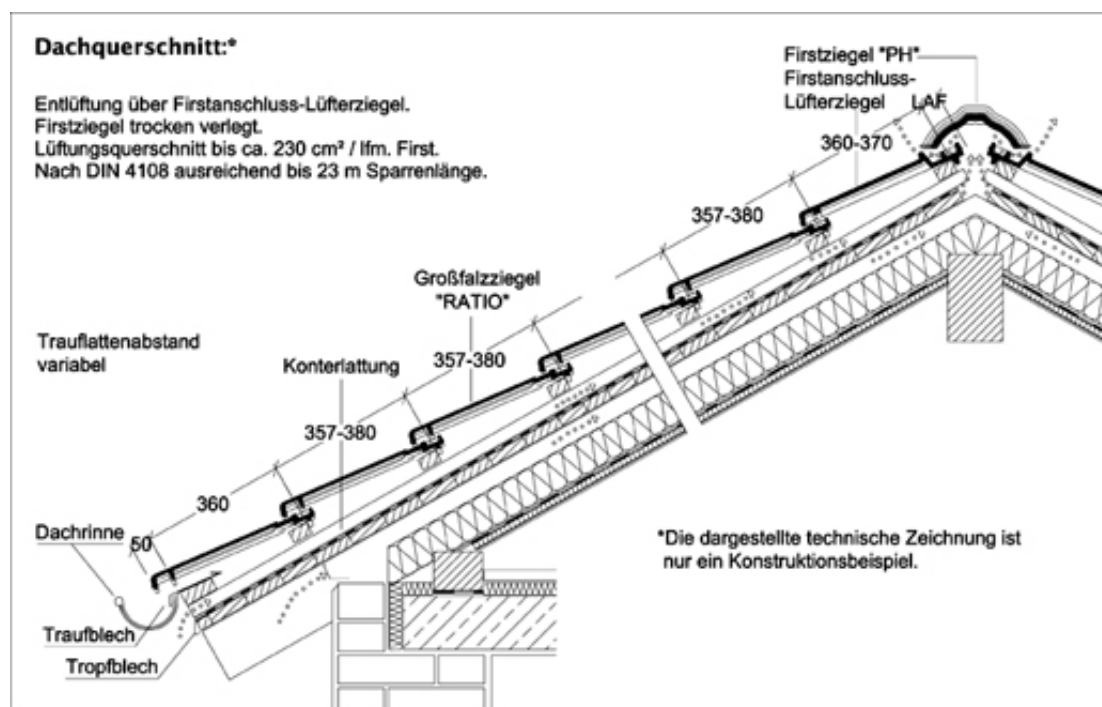

**Ortgangausbildung mit Ortgangziegel links
mit Ortgangbrett***

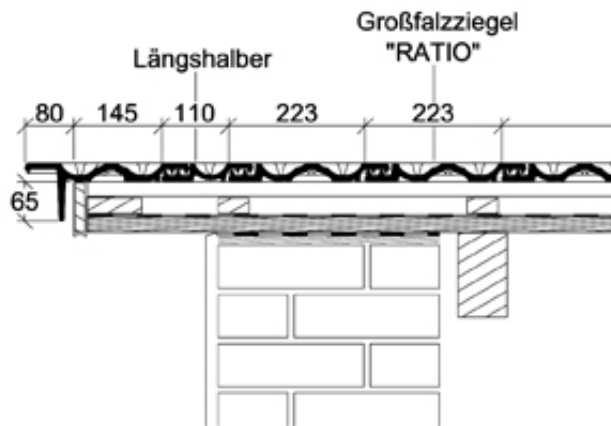


**Ortgangausbildung mit Ortgangziegel rechts
mit Ortgangbrett***

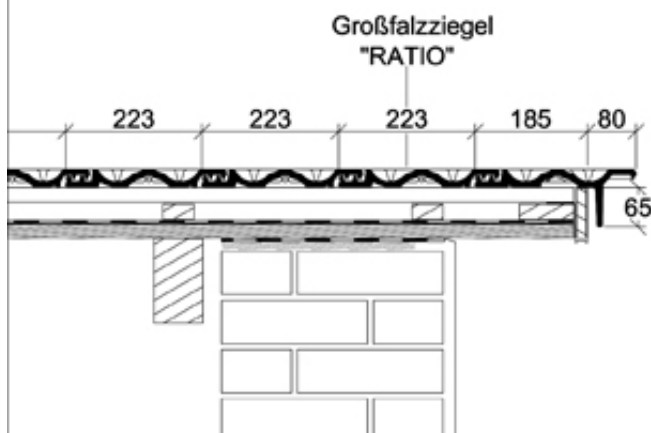


Pulldach - Ausführung*

Bei Sonderanfertigungen ist die Decklänge
auf Anfrage bei CREATON erhältlich.

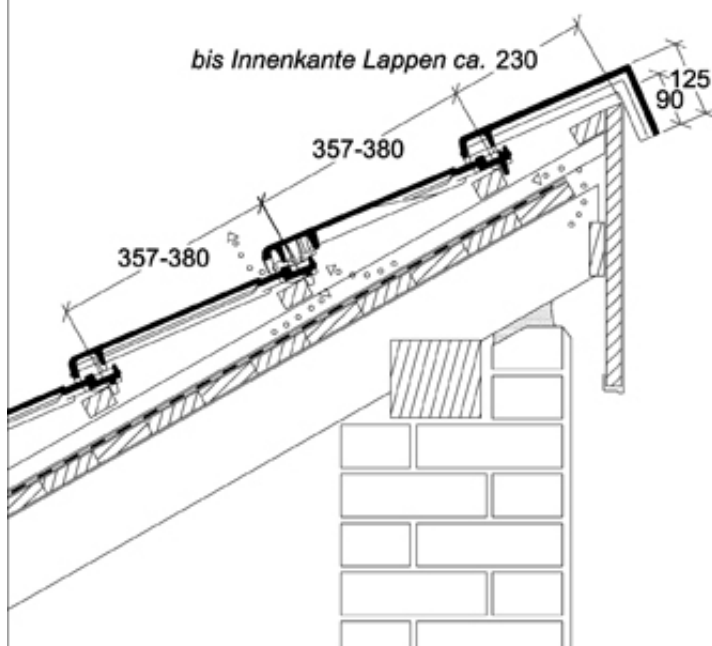

**Wandanschluss (oben)
mit Firstanschluss-Lüfterziegel***

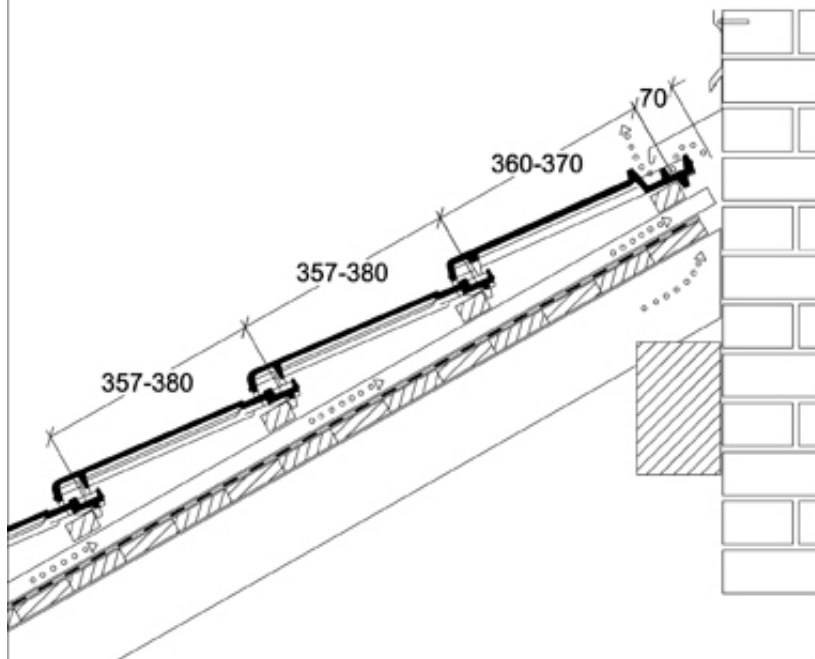

CREATON AG
Dillinger Str. 60
86637 Wertingen

18.04.2012, 12:00

Tel.: +49(0)8272/86-0
Fax: +49(0)8272/86-500